



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Τεχνική Υπηρεσία
Τηλ: 2313304410
Fax: 2310438953
e-mail: technik@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη 28 -03-2018
Αρ. Πρωτ.: 5184

**Έρευνα αγοράς που αφορά επισκευές και αντικατάσταση υποστέγου στο
φαρμακείο του Νοσοκομείου.**

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες , το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην επισκευή του δαπέδου στον χώρο της αποθήκης και του WC του Φαρμακείου, καθώς και στην επισκευή και επέκταση του υποστέγου στο πίσω μέρος του Φαρμακείου ώστε να ενωθεί με τον νέο μεταλλικό οικίσκο, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της (υλικά σύν εργασία). Το κόστος των υλικών και της εργασίας πρέπει να δοθούν ξεχωριστά.

Οι προδιαγραφές της κατασκευής και το σχέδιο της πρέπει να είναι σύμφωνες με την τεχνική έκθεση που ακολουθεί.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι επισκευές περιλαμβάνουν:

- α) Επισκευή του δαπέδου στον χώρο της αποθήκης και του WC του Φαρμακείου επειδή έχει διαβρωθεί λόγω υγρασίας
- β) Αντικατάσταση του πολυκαρβονικού φύλλου στον προθάλαμο του Φαρμακείου και
- γ) Επισκευή και επέκταση του υπόστεγου στο πίσω μέρος του φαρμακείου ώστε ενωθεί με το νέο οικίσκο.
- δ) Κατασκευή μιας μικρής σκάλας στον 4^ο όροφο.

Αναλυτικά θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

A) Επισκευή δαπέδου

- Αποξήλωση του δαπέδου (πλαστικού τάπητα και ξύλινου υποστρώματος) στο χώρο του WC και της αποθήκης στον οικίσκο του Φαρμακείου συνολικών διαστάσεων 3,10 m X1,95m:
- Απομάκρυνση και μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης.
- Έλεγχος του μεταλλικού σκελετού στήριξης του δαπέδου και κατασκευή νέου στα σημεία που εμφανίζεται πρόβλημα μειωμένης αντοχής.
- Τοποθέτηση μπακλαβαδωτής λαμαρίνας πάχους 4mm σε όλη την επιφάνεια.
- Τοποθέτηση πάνω από την μπακλαβαδωτή λαμαρίνα πλακάζ θαλάσσης πάχους 2,20 mm.

- Επικόλληση πλαστικού τάπητα PVC.
- Πλήρωση εξωτερικής ζαρντινιέρας κατά μήκος του εξωτερικού τοίχου των παραπάνω χώρων (beton με κλίση για απορροφή των βρόχινων νερών). Διαστάσεις 0,70 m X 3,10 m

B) Αντικατάσταση πολυκαρβονικού φύλλου

- Αντικατάσταση της οροφής του προθαλάμου με πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα πάχους 6 mm, χρώματος γαλακτερό. Διαστάσεις προθαλάμου : 1,80 m X 4,30 m. Τα πολυκαρβονικά φύλλα θα εξέχουν γύρο από τα ελευθέρα τοιχώματα του προθαλάμου τουλάχιστον 0,07 m Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και τυχόν απαιτούμενη ενίσχυση του μεταλλικού σκελετού στήριξης.
- Στεγανοποίηση του προθαλάμου με την τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων μεταξύ των πολυκαρβονικών φύλλων της οροφής του προθαλάμου και της τοιχοποιίας του οικίσκου, καθώς και όλων των κατακορύφων και οριζοντίων αρμών του με κατάλληλα στεγανωτικά υλικά.

Γ) Επίσκευή και επέκταση υποστέγου



- Αποξήλωση του πολυκαρβονικού φύλλου και των οριζοντίων δοκών στήριξης του υπάρχοντος υπόστεγου στο πίσω μέρος του οικίσκου του φαρμακείου λόγω διάβρωσης.
- Τοποθέτηση νέων δοκών και νέας επικάλυψης του υπόστεγου και επέκταση του μέχρι το νέο οικίσκο της διαχείρισης υλικού. Η κατασκευή θα γίνει ως εξής:
 - ο Τοποθέτηση ενός ακόμη υποστυλώματος 50/50/3 mm ύψους 2,50 m για ενίσχυση της κατασκευής σύμφωνα με το σκαρίφημα.
 - ο Τοποθέτηση νέων οριζοντίων δοκών 80/40/3 mm. 6 τεμ (6) τεμάχια μήκους 6 m το καθένα και δέκα (10) τεμάχια μήκους 1,60 m το καθένα όπως στο σκαρίφημα.
 - ο Επικάλυψη με τραπεζοειδή λαμαρίνα ηλεκτροστατικής βαφής συνολικού εμβαδού 6,30X3,50 m
 - ο Μινιάρισμα και βαφή της κατασκευής.
 - ο Το υπόστεγο στις δύο του πλευρές θα στηρίζεται στις οριζόντιες μεταλλικές δοκούς της οροφής των οικίσκων.

Δ) Κατασκευή μιας μικρής σκάλας στον 4^ο όροφο

- Θα γίνει κατασκευή μικρής σκάλας στον 4^ο όροφο, στην πόρτα του γραφείου της Δ/ντριας του Παθολογοανατομικού εργαστηρίου.
- Η σκάλα θα έχει πλάτος 1,00 m. Θα αποτελείται από δύο σκαλιά με πάτημα 0, 30μ. Το πρώτο θα είναι στο ίδιο ύψος με το δάπεδο του γραφείου και το δεύτερο ενδιάμεσα.
- Η σκάλα θα κατασκευασθεί από σκυρόδεμα.

Γενικά

1. Όλες οι υδραυλικές εργασίες όπως η αποξήλωση και η επανατοποθέτηση ειδών υγιεινής καθώς και η επίσκευή του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης εφόσον απαιτηθεί, θα γίνει από το προσωπικό του Νοσοκομείου ύστερα από σχετική συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου.
2. Προϋπόθεση για την υποβολή της προσφοράς είναι η επίσκεψη στον χώρο και η ενημέρωση για τις επί τόπου συνθήκες των απαιτούμενων εργασιών.

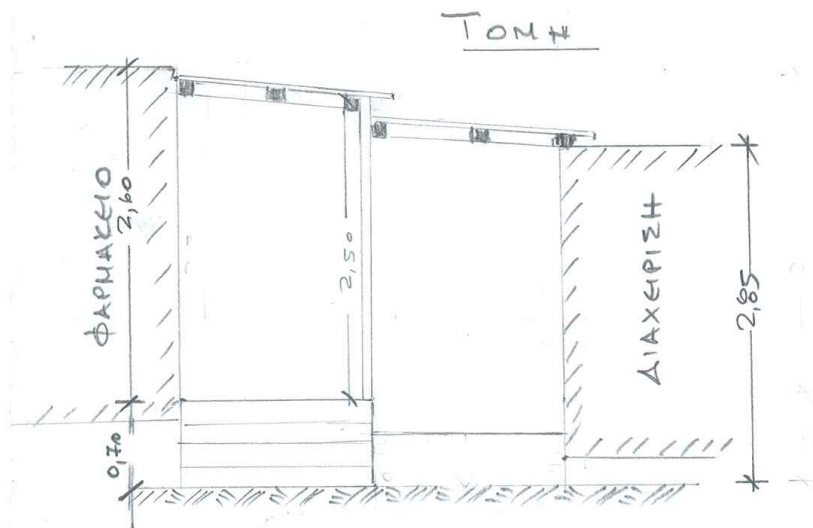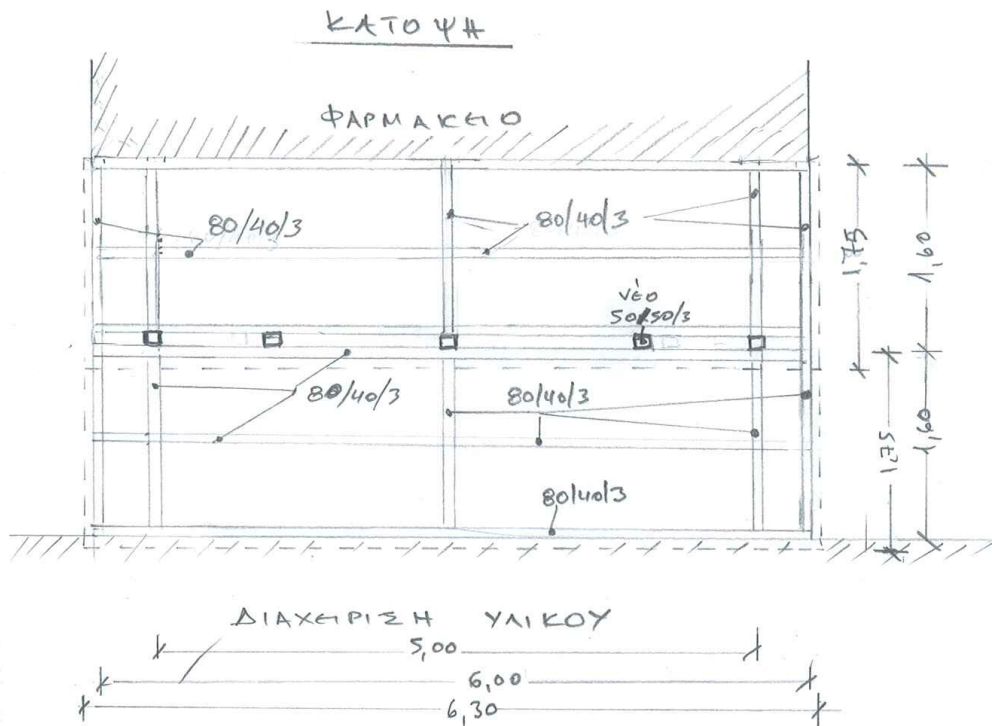

Καταληκτική ημερομηνία : 4-4-2018

Καταληκτική ώρα : 15:00

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

